


AE-WBEZDPIR-10

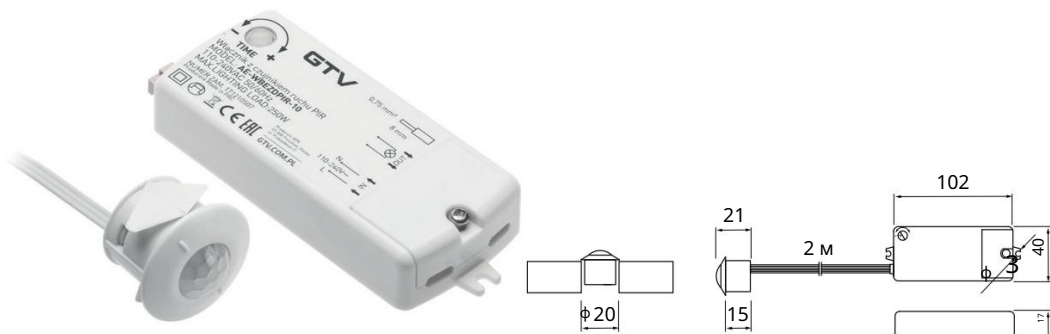

ИНСТРУКЦИИ

Превключвател с PIR сензор за движение AE-WBEZDPIR-10

Преди да започнете монтажа, изключете захранването от електрическата мрежа (AC 220-240V/50-60 Hz).

Монтажните и ремонтни дейности могат да се извършват само от квалифицирани електротехници, сертифицирани в съответствие с местните разпоредби за здравословни и безопасни условия на труд. Всякакви технически промени или неспазване на инструкциите ще анулират гаранцията на продукта.

По време на монтажа не забравяйте да вземете предвид безопасността на хората наблизо.

СЪДБА

Превключвателят е предназначен за употреба с осветителни устройства като лампи с нажежаема жичка, флуоресцентни лампи, LED крушки, трансформатори и захранвания за осветителни устройства. Осветителното устройство ще се включи, когато се доближи на разстояние до 2 метра от PIR сензора.

ИНСТАЛАЦИЯ

1. Изключете конектора на сензора от превключвателя
2. Пробийте **отвор** с 20 мм на мястото за монтаж на детектора. Детекторът трябва да е на поне 1 м над пода и да е разположен така, че всички движещи се или чувствителни към температура елементи (напр. климатик, пара, дим) да са извън обхвата на детекцията на движението.
3. Монтирайте превключвателя на място, което позволява лесно свързване на проводниците на детектора.
4. Поставете кабела на сензора през отвора, натиснете сензора в отвора и включете конектора в превключвателя.
5. Свържете захранващия кабел и товарния кабел, както е описано на корпуса.
6. Включете захранването и изчакайте 40 секунди, за да се стабилизира превключвателят, устройството е готово за работа.
7. Използвайте отвертка, за да настроите закъснението на детектора – диапазон от 10 секунди до 3 минути.

Този продукт отговаря на изискванията на директивите на Европейския съюз и на разпоредбите, които ги прилагат в националното законодателство. Повече информация можете да намерите на уебсайта www.gtv.com.pl и в декларациите за съответствие.

РУКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Превключвател с PIR сензор за движение AE-WBEZDPIR-10

Изолирайте захранването от 230V променлив ток, преди да се опитате да инсталирате продукта.

Монтажът и поддръжката трябва да се извършват само от обучени електротехници, одобрени съгласно местните разпоредби за безопасност на труда. Въвеждането на каквито и да е технически промени или неспазването на инструкциите ще анулира гаранцията на продукта.

По време на монтажните работи не забравяйте за вашата безопасност и безопасността на хората в близост.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Превключвателят е предназначен за употреба с осветителни тела като лампи с нажежаема жичка, флуоресцентни лампи, LED крушки, трансформатори и захранвания за осветителни устройства. Осветителното оборудване ще се включи след приближаване до PIR сензора на разстояние по-малко от 2 м.

ИНСТАЛАЦИЯ

1. Изключете конектора на сензора от превключвателя
2. Пробийте отвор с диаметър Ø20 мм на мястото за монтаж на сензора. Мястото на сензора трябва да е на поне 1 м над пода и да бъде избрано така, че елементите, които влияят на температурата (напр. климатик, пара, дим), да са извън обхвата на детектора на движението.
3. Закрепете превключвателя на място, което позволява свободно свързване на кабелите на сензора.
4. Прекарайте кабела на сензора през отвора, натиснете сензора в отвора и свържете конектора към превключвателя.
5. Свържете захранващия кабел и товарния кабел, както е описано на корпуса.
6. Включете захранването и изчакайте 40 секунди, за да се стабилизира превключвателят. Устройството е готово за работа.
7. Използвайте отвертката, за да настроите времето за закъснение на сензора – диапазон от 10 секунди до 3 минути.

Продуктът отговаря на изискванията на директивите на ЕС и тяхното транспониране в националното законодателство. Вижте уебсайта www.gtv.com.pl и декларациите за съответствие за подробна информация.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА RU

Превключвател с PIR сензор за движение AE-WBEZDPIR-10

Преди да започнете монтажа, моля, изключете захранването (230V AC).

Монтажът и поддръжката могат да се извършват само от квалифицирани електротехници с разрешителни в съответствие с местните разпоредби за безопасност. Всякакви технически модификации или неспазване на инструкциите в това ръководство ще анулират гаранцията за това устройство.

По време на монтажа е необходимо да се помни за собствената ви безопасност и безопасността на хората наблизо.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Превключвателят е предназначен за употреба с осветителни тела като лампи с нажежаема жичка, флуоресцентни лампи, LED лампи, трансформатори и захранвания за осветление. Осветителното тяло ще се включи, когато се приближи на разстояние до 2 метра от инфрачервения детектор.

МОНТАЖ

1. Изключете конектора на детектора от превключвателя
2. Пробийте отвор с диаметър 20 мм на мястото за монтаж на детектора. Детекторът трябва да се монтира на поне 1 м над пода, като се уверите, че движещи се или температурно смущаващи елементи (напр. климатик, пара или дим) са извън обхвата на детекцията на детектора.
3. Закрепете превключвателя на място, което ви позволява свободно да свързвате кабелите на детектора.
4. Прекарайте проводника на детектора през отвора, натиснете детектора в отвора и свържете конектора към превключвателя.
5. Свържете захранващия кабел и кабела за натоварване съгласно описанието на кутията.
6. Включете захранването и изчакайте 40 секунди, за да се стабилизира превключвателят. Устройството е готово за работа.
7. С помощта на отвертка регулирайте закъснението на детектора в диапазона от 10 s до 3 min.

Продуктът отговаря на изискванията на директивите на ЕС и регламентите, които ги прилагат в националното законодателство. Допълнителна информация е налична на уебсайта www.gtv.com.pl и в декларациите за съответствие.